



Funktionsumfang der neuen Benutzeroberfläche | 3.5.7

1. Änderungen in der neuen Benutzeroberfläche

Mit der Erweiterung der neuen Benutzeroberfläche werden die Funktionen der klassischen Ansicht in die neue Benutzeroberfläche überführt. Dabei können sich einige Funktionen anders als in der klassischen Ansicht verhalten. Einige Funktionen sind nur noch in der neuen Benutzeroberfläche verfügbar.

Dieses Dokument gibt Ihnen eine Übersicht, welche Funktionen Sie mit SINA Workstation S 3.5.7 in der neuen Benutzeroberfläche finden.

1.1. Einfachere Bedienung

Alle Funktionen in der neuen Benutzeroberfläche erreichen Sie jetzt mit einer Maustaste. Die Standard-Einstellungen ist die linke Maustaste. Wollen Sie lieber die rechte Maustaste nutzen oder die Geschwindigkeit des Mauszeigers ändern? Das können Sie jetzt in den Einstellungen tun (Einstellung / Personalisierung / Maus). Sie können die Einstellungen für eine externe Maus, das Touchpad und den Trackpoint getrennt treffen und das Touchpad oder den Trackpoint deaktivieren.

In der Systemleiste finden Sie wie gewohnt alle wichtigen Funktionen. Um die thematisch verwandten Einstellungen einfacher zu finden, können Sie jetzt direkt aus dem Menü auf die richtige Einstellungsseite wechseln. Zum Beispiel für Netzwerkeinstellungen.

Damit Sie Funktionen einfacher finden, wurden die Seiten im SINA Kontrollzentrum neu strukturiert:

- **Arbeitsplätze:** Legen Sie neue Arbeitsplätze an, bearbeiten Sie diese und starten und beenden Sie Ihre Arbeitsplätze.
- **Netzwerk:** Administrieren Sie Netzwerkprofile oder verbinden Sie sich mit einem Netzwerk. Diese Funktion finden Sie ebenfalls in der Systemleiste.
- **Geräte:** Hier können Sie Geräteregeleinlegen, damit z.B. ein USB-Headset automatisch einem Arbeitsplatz zugewiesen wird, verbaute Hardware und gesteckte Geräte einsehen.
- **Einstellungen:** Hier finden Sie viele verschiedene Einstellungen:
 - **Energie:** Zusätzlich zum Energie-Menü in der Systemleiste können Sie Einstellungen zum Performance- und Energiesparmodus im Akkubetrieb treffen.
 - **Personalisierung:** Hier finden Sie alle Einstellungen, um die Workstation an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
 - **Erleichterte Bedienung:** Hier finden Sie Einstellungen, damit jeder mit der SINA Workstation arbeiten kann.
 - **Erweiterte Netzwerkkonfiguration:** Hier können Sie Netzwerkverbindungseinstellungen und Einstellungen zu roter Freigabe und MAC-Adressen konfigurieren.
 - **Konfigurationsupdate:** Hier finden Sie die aktuelle MACL- und USB-Whitelist Version und können, wenn verfügbar, manuell die Konfigurationsdateien aktualisieren.
 - **Sicherheit:** Hier finden Sie Einstellungen, die bestimmte Sicherheitsrisiken minimieren kön-

nen.


- SINA ID Token: Hier können Sie Ihre Benutzer-PIN ändern.
- SIM-Karten: Zeigt Ihnen alle Informationen zu Ihren SIM-Karten und erlaubt Ihnen die SIM-PIN zu deaktivieren und SIM-Karten aus dem System zu entfernen.
- Zertifikate: Hier finden Sie ihre Zertifikate, können diese aktualisieren oder löschen und neue EAP-Zertifikate importieren.

Mehr Funktionen in der Lobby:

Damit Sie einen besseren Überblick über wichtige Ereignisse haben, wurde die Lobby neu strukturiert. Sie können sich in der Lobby mit einem Netzwerk verbinden und die 2 zuletzt gestarteten Arbeitsplätze starten.

1.2. Mehr Designs und Darstellungsoptionen

Zusätzlich zu dem standardmäßig aktiven Light-Mode, hat die SINA Workstation jetzt auch einen Dark-Mode und zwei weitere Hochkontrast-Modi.

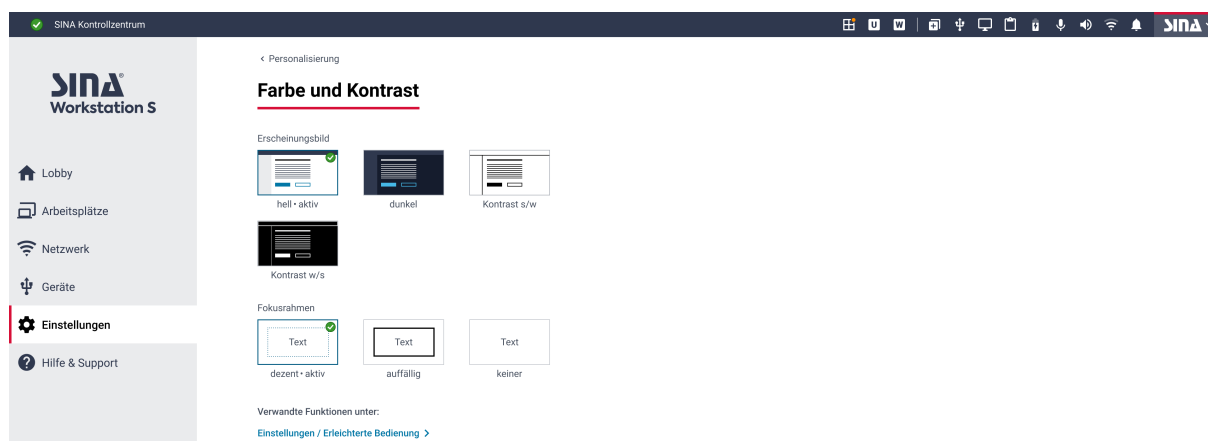

Um mit der Tastatur zu navigieren, ist standardmäßig ein Fokusrahmen aktiviert, der Ihnen zeigt wo Sie sich mit der Tastatur befinden. Diesen Rahmen können Sie ausblenden, wenn Sie ihn nicht brauchen oder sogar stärker machen, wenn Sie ihn schlecht erkennen.


Sie arbeiten lieber ohne Systemleiste, um den ganzen Bildschirm zu nutzen? Nutzen Sie den Vollbildmodus. Diesen finden Sie im Monitor-Menü. Wenn Sie den Mauscursor an den oberen Bildschirmrand bewegen, wird die Systemleiste temporär eingeblendet und Sie können alle Funktionen nutzen. Falls Sie die Tastenkombination vergessen haben, um die Leiste wieder einzublenden, können Sie die Leiste auch wieder einblenden, wenn Sie die Maus an den oberen Bildschirmrand bewegen.

1.3. Alternative Option für die Mikrofon-Zuweisung

Wenn Sie das Mikrofon in mehreren Arbeitsplätzen benutzen wollen und nicht ihr gesamtes Audiogerät auswerfen und wieder zuweisen wollen, können Sie auch nur das Mikrofon einem Arbeitsplatz zuweisen. Für die Lautstärke-Einstellungen nutzen Sie dann die Lautsprecher- und

Mikrofon-Menüs in der Systemleiste.

In diesem Fall können Sie leicht erkennen, welchem Arbeitsplatz das Mikrofon zugewiesen ist. Dieser Arbeitsplatz hat einen orangenen Punkt auf dem Arbeitsplatz-Symbol in der Systemleiste – genau wie bei ihrem Android oder iPhone.

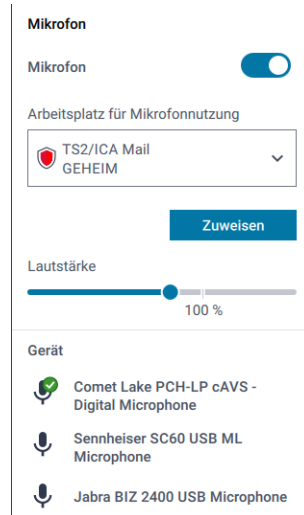

Wenn das Mikrofon keinem Arbeitsplatz zugewiesen ist, erkennen Sie das an dem Fragezeichen auf dem Mikrofon-Symbol.

USB-Geräte können Sie natürlich aber auch weiterhin im Geräte-Menü zuweisen.

1.4. Schneller mit neuem WLAN verbinden

Um sich leichter mit einem neuen WLAN zu verbinden, können Sie das jetzt direkt im Netzwerk-Menü in der Systemleiste machen. Im Hintergrund wird automatisch ein Netzwerkprofil angelegt.

Auch das automatische Verbinden mit einem Netzwerkprofil können Sie direkt im Netzwerk-Menü aktivieren.




Um die WWAN-Nutzung zu vereinfachen, tragen Sie die SIM-PIN jetzt direkt beim Erstellen des Netzwerkprofils ein und nicht mehr im Sicherheit-Modul.

1.5. Mehr Einstellungen in der Systemleiste

Alle Einstellungen in der Systemleiste finden Sie jetzt auf der rechten Seite, auch die Monitoreinstellungen. Sie können nicht nur neue Netzwerkprofile direkt in der Systemleiste anlegen, sondern auch das Leistungsprofil ändern.

Diese Einstellung finden Sie im Energie-Menü.



1.6. Funktionen für bessere Verständlichkeit umbenannt

Damit auch nicht-Techniker die Auswirkungen einer Funktion erkennen können, wurden einige Funktionen umbenannt:

- Suspendieren der Workstation in den RAM → Standby
- Suspendieren des Arbeitsplatzes → Ruhezustand
- Logfiles heißen jetzt Systemprotokoll und Fehlerprotokoll

2. Übersicht der Funktionen

Diese Übersicht listet alle Funktionen der neuen Benutzeroberfläche auf. Wenn diese nicht mehr in der klassischen Ansicht unterstützt wird, ist das ebenfalls gekennzeichnet.

Funktion	Neue Benutzeroberfläche	Klassische Ansicht
Arbeitsplätze starten/enden/in den Ruhezustand versetzen/zurücksetzen	x (alle Arbeitsplätze in der Systemleiste und auf der Arbeitsplätze-Seite, die zuletzt gestartet (2) in der Lobby)	x
Arbeitsplätze konfigurieren	x	x
Virtuelle Laufwerke konfigurieren	-	x
Mit Netzwerk verbinden	x	x
Netzwerkprofil anlegen, bearbeiten und löschen	x (ausgenommen ist die Priorisierung mehrerer automatisch verbundener WLAN-Profile)	x
Automatisch mit Netzwerk verbinden	x (direkt an einem Netzwerkprofil)	x
WLAN, WWAN oder Bluetooth deaktivieren	x	x
Netzwerkstatus prüfen	x	x
(USB)-Geräte einem Arbeitsplatz zuweisen	x	x
Geräteregeln für einzelne Geräte/Geräteklassen anlegen	x	x
Virtuellen USB-Speicher nutzen und konfigurieren	x	-
Verhalten für Eingabegeräte konfigurieren, die nach dem Start angesteckt werden	x	x
Daten zwischen Arbeitsplätzen austauschen (Zwischenablage)	x	x
Monitorlayout ändern, z.B. für Multimonitor	x	x
Systemmeldungen anzeigen	x (in eigenem Menü in der Systemleiste)	x (nur in der Lobby)

Funktion	Neue Benutzeroberfläche	Klassische Ansicht
Software- und Firmwareupdates installieren	x	x
Sprachausgabe und Navigation mit der Tastatur	x	-
Skalierung der UI (75 - 200 %)	x	-
Fokusrahmen für bessere Sichtbarkeit des Tastaturfokus	x	-
Mausbutton, Touchpad und Trackpoint konfigurieren	x	-
Verschiedene Anzeigemodi, wie z.B. Dark-Mode	x	-
Key Feature Guide zur Erklärung der wichtigsten Funktionen	x	-
New Feature Guide zur Erklärung der neuen Funktionen einer Version	x	-
Auflistung der in SINA unterstützten Tastenkombinationen	x	-
Benutzer-PIN ändern	x	x
SINA ID Token wechseln	-	x
Leistungsprofil ändern	x	-
Log-Dateien exportieren	x	x
Log-Dateien an Remote-Server exportieren	x	-
Konfigurationsupdate manuell auslösen	x	-
Externe rote Schnittstelle konfigurieren	x	-
BIOS Settings ab 2023er Geräte ändern	x	-
Vollbildmodus konfigurieren	x	-
Sprache ändern	x	x
Automatisch Herunterfahren/Neustarten/Standbymodus konfigurieren	x	x
CPU-Hyperthreading konfigurieren	x	x
SIM-Karten konfigurieren	x	x
Zertifikate administrieren	x	x

Funktion	Neue Benutzeroberfläche	Klassische Ansicht
Energiespareinstellungen konfigurieren	x	x
Daten sichern	-	x
Schnellstartprofile konfigurieren	-	x
Virtuelle Smartcards administrieren	-	x